




Make It Happen

Mini kompresor do auta HOTO Air
Pump PRO
Návod k obsluze

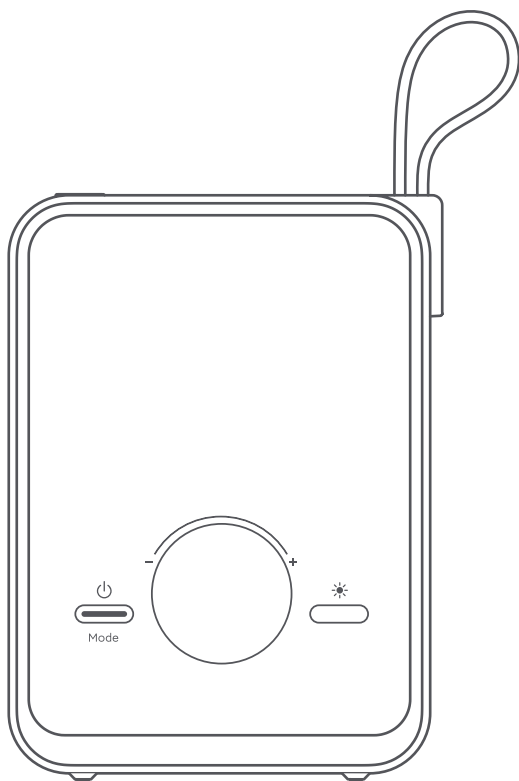

(@hoto_official)


VAROVÁNÍ

Před spuštěním si přečtěte návod k obsluze a dodržujte všechna jeho ustanovení.

1. Tento výrobek během provozu generuje hluk vyšší než 80 dB(A) (vzdálenost 1 m od výrobku).
2. Při dlouhodobém provozu se výrobek může zahřívat a vytvářet vysoké teploty.
3. Pokud se výrobek příliš zahřeje, nechte jej před dalším použitím vychladnout.
4. Výrobek není hračka a nesmí jej používat děti.

VZHLED VÝROBKU

Upozornění: Výrobek je určen k použití v domácnostech, kde je možné jej používat. Obrázky v tomto návodu jsou určeny pro informativního charakteru. Skutečný výrobek se může lišit od toho, který je popsán v příručce.

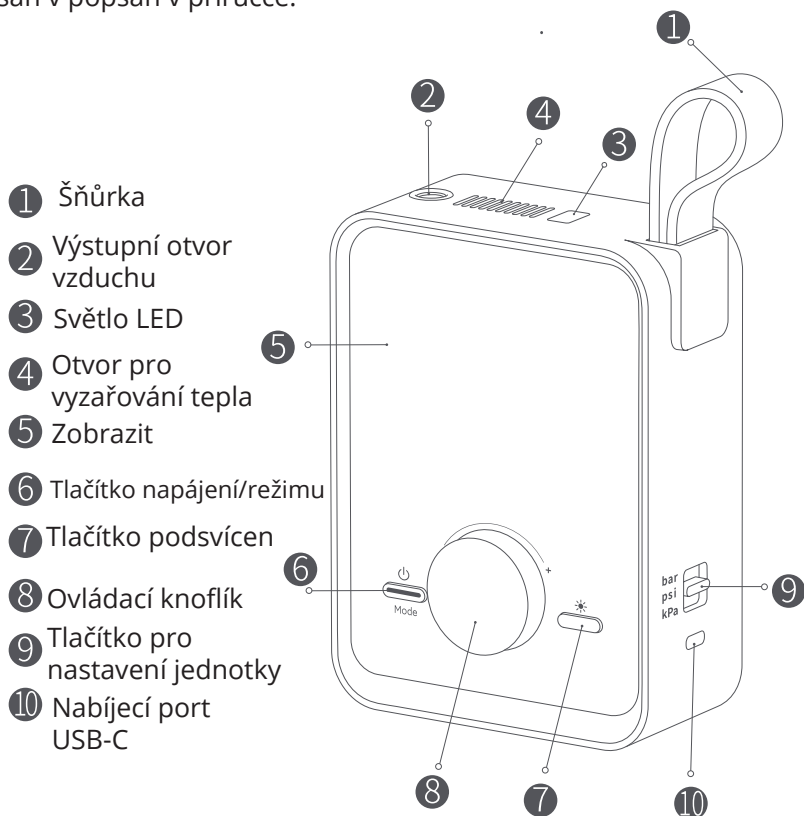

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Americký vzduchový ventil

Vzduchová trubka

Americká vzduchová trubka x1

Adaptér francouzské trysky x1

Konverzní vzduchový ventil x1

Čerpací jehla x1

Rychlospojka x1

Nabíjecí kabel
USB-C

Úložná taška x1

PRAVIDLA PROVOZU

Indikátor baterie

75% < úroveň nabití

50% < úroveň nabití < 75%



25% < úroveň nabití < 50%

úroveň nabití nižší než 25 %

nutné dobíjení

Nabíjení

Před použitím se ujistěte, že je výrobek plně nabitý. Chcete-li produkt nabít, připojte nabíjecí kabel USB-C k nabíječce.



Stav nabíjení

Úroveň nabití pod 25 %



Úroveň nabití mezi 25 % a méně než 50 %



Úroveň nabití od 50 % do méně než 75 %



Úroveň nabití od 75 % do 99 %



Úroveň nabití 100%



Při plném nabití se indikátor nabití rozsvítí na 20 sekund a poté zhasne.

Vezměte prosím na vědomí

Sada neobsahuje nabíječku.

Během nabíjení výrobek nepoužívejte.

Ujistěte se, že používáte vhodnou certifikovanou nabíječku

s odpovídajícími parametry.

Zapnutí/vypnutí

Chcete-li výrobek zapnout, stiskněte a podržte tlačítko

Tlačítko napájení/režimu po dobu 1,5 sekundy, když je výrobek vypnutý.

Chcete-li výrobek vypnout, stiskněte a podržte tlačítko

"Power/Mode" po dobu 1,5 sekundy, když je výrobek zapnutý.

Upozornění: Při zapnutí a vypnutí přístroje je třeba dbát na to, abyste se vyhnuli nebezpečí poškození.

Pokud do tří minut od zapnutí neprovedete žádnou akci, výrobek se automaticky vypne.




Připojte vysokotlaké vzduchové potrubí k ventilu

Americký vzduchový ventil

typ ventilu	Inflační port

Horská kola, elektrokola, motocykly, elektrické skútry a automobily budou vybaveny americkými ventily. Pro nafouknutí připojte americký ventil k portu amerického vysokotlakého vzduchového vedení. Pro vyfouknutí použijte vhodný nástroj (např. 4mm šestihranný klíč), kterým zatlačíte nafukovací jehlu uvnitř ventilu a vypustíte vzduch.

Vzduchový ventil s rychlým připojením

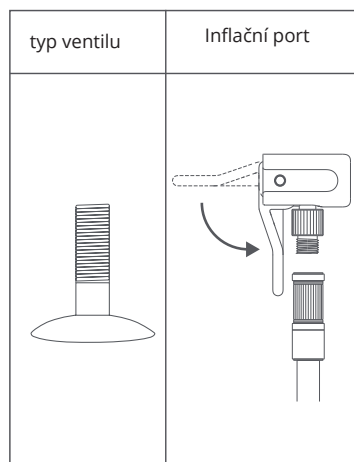


Horská kola, elektrokola, motocykly, elektrické skútry a automobily budou vybaveny americkými ventily. Pro nafouknutí připojte US ventil k portu US ventilu vysokotlakého vzduchového vedení.

Připojte adaptér rychlospojky k americkému ventilu a stisknutím klíče ve vyobrazeném směru jej zajistěte pro nafouknutí.

Vyfouknutí: Připojte adaptér rychlospojky k americkému ventilu a stiskněte rychlospojku.

Francouzská tryska

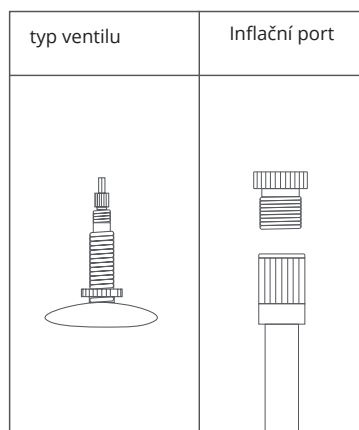

K nafukování silničních a některých horských kol jsou zapotřebí francouzské adaptéry na ventilk. Nafukování: Připojte adaptér francouzského ventilk k portu amerického ventilk vysokotlaké duše, vyšroubujte šrouby francouzského ventilk pláště a připojte francouzský ventilek k adaptéru.

Vypouštění vzduchu: Odšroubujte přepínač ventilk francouzského ventilk a stiskněte přepínač ventilk.

Čerpací jehla


typ ventilu	Inflační port
	

Nafukovací jehla je nutná k nafukování míčů, jako jsou basketbalové a fotbalové míče.

Nafukování: Po utažení jehly a amerického ventilu zasuňte nafukovací jehlu do nafukovacího otvoru míče.

Vypouštění vzduchu: Vložte jehlu do pumpování přímo do otvoru pro pumpování míče.

Konverzní vzduchový ventil

typ ventilu	Inflační port
	

K nafukování předmětů, jako jsou plavecké kruhy, je zapotřebí "konverzní vzduchový ventil".

Pozor

Nafukovací balóny, kožené hrací míče, plavecké kruhy a další výrobky s tlakem nafouknutí nižším, než je rozsah vzduchového kompresoru nelze automaticky zastavit nastavením tlaku. Výrobek používejte s opatrností.

Detekce tlaku vzduchu

Když je vzduchový kompresor zapnutý a vysokotlaké vzduchové vedení je připojeno k zařízení pro detekci tlaku nafukování, číslo na displeji vzduchového kompresoru je aktuální tlak.

Kontrola tlaku nafouknutí


Pro zajištění bezpečnosti zkontrolujte před nafouknutím požadovaný tlak přečtením návodu k použití výrobku, který má být nafouknut, aby nedošlo ke zranění osob a poškození materiálu způsobeným výbuchem v důsledku přefouknutí.

Pneumatiky



Doporučený tlak v pneumatikách automobilů, jízdních kol, elektrických skútrů a motocyklů je obvykle vyznačen na bočnici pneumatiky. Doporučený tlak vzduchu pro pneumatiky automobilů je obvykle vyznačen u vnitřní stěny dveří na straně řidiče. Úroveň tlaku vzduchu souvisí s hmotností nákladu. Podrobnější doporučení pro tlak vzduchu naleznete v návodu k obsluze vozidla.

Míče



Čerpací tlak míčů, jako jsou fotbalové, basketbalové a volejbalové míče, je obvykle vyznačen kolem čerpacího otvoru.

Doporučený indikátor tlaku vzduchu pro oblíbené produkty

Typ výrobku	Typy pneumatik	Doporučený tlak
Jízdní kola	12palcové, 14palcové a 16palcové pneumatiky na jízdní kola	30-50psi
	20palcové, 22palcové a 24palcové pláště na jízdní kola	40-50psi
	26palcové, 27,5palcové a 29palcové pláště na horská kola	45-65psi
	Pláště pro silniční kola Clincher 700c	100-130psi
Motocykly	Pneumatiky pro motocykly a elektrické motocykly	1.8-3.0bar
Automobily	Pneumatiky pro automobily	2.2-2.8bar
Míče	Basketbal	7-9psi
	Fotbal	8-16psi
	Volejbal	4-5psi
	Ragbyový míč	12-14psi

Připomínáme: Doporučený rozsah čerpacího tlaku je pouze orientační. Řiďte se požadavky uvedenými v návodu k použití výrobku, který má být nafouknut.

Přednastavený tlak v pneumatikách

Přepínání režimů

Stisknutím tlačítka "Power/Mode" přepnete následujících pět režimů huštění:



Volný režim (bez osvětlení režimu): 35psi ve výchozím nastavení
Rozsah nastavení: 3-120psi



Režim vozidla: standardně 2,5 baru
Rozsah nastavení: 1,8-3,5bar



Osvětlení v cyklickém režimu: 45 psi ve výchozím nastavení
Rozsah nastavení: 30-65 psi




Osvětlení v režimu motorky: standardně 2,4 baru
Rozsah nastavení: 1,8-3,0bar



Kuličkový režim: 8 psi ve výchozím nastavení
Rozsah nastavení: 4-16 psi

Přesné nastavení předvoleb



Po výběru režimu otočte ovládacím knoflíkem. ve směru hodinových ručiček do polohy "+" a proti směru hodinových ručiček do polohy "-", abyste nastavili přednastavenou hodnotu tlaku. Při nastavování přednastavené hodnoty tlaku signalizuje blikající číslo stav nastavení cílového tlaku. Po 5 vteřinách blikání ukazují trvale svítící číslice tlak v reálném čase.




V režimu zapnutí krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí podsvícení.

bar
psi
kPa




Stisknutím tlačítka pro nastavení jednotky přepínáte mezi jednotkami bar/psi/kPa.

Nafukovací



Po nastavení přednastaveného režimu krátce stiskněte ovládací knoflík a spusťte čerpání; Během čerpání se digitálně zobrazuje změna tlaku v reálném čase.



Během čerpání krátce stiskněte ovládací knoflík, abyste čerpání zastavili.

Jakmile tlak vzduchu dosáhne nastavené hodnoty, čerpání se automaticky zastaví.

Odšroubování vzduchového ventilu

Teplota vzduchového ventilu a trubice po nafouknutí je vysoká, proto dávejte pozor, abyste se nepopálili. Při demontáži dojde k malému úniku vzduchu. Ventil odstraňte rychle, abyste minimalizovali únik vzduchu.

Připomínáme, že je třeba zajistit, aby se ventilátor neotvíral: Všechny obrázky výrobků, dílů a uživatelských rozhraní v této příručce jsou pouze ilustrační.

Z důvodu aktualizací a upgradů výrobku se mohou vyskytnout určité rozdíly mezi skutečným výrobkem a obrázkem.

Výrobky se mohou měnit.

PŘEDPISY

- 1 Tento výrobek není hračka a je zakázáno jej používat dětem. Minimální doporučený věk uživatele je 16 let. Při nafukování udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od výrobku.
2. Vestavěná lithiová baterie výrobku se nesmí rozebírat. Výrobek nevhazujte do ohně ani jej nevyhazujte do odpadu. Přehřátí a nárazu lithiové baterie a poškození vodou může způsobit požár, samovznícení a výbuch. Neumísťujte výrobek na dlouhou dobu na horká místa, například do vozidel,
3. Neskladujte výrobek při teplotách nižších než -10 °C nebo vyšších než 45 °C, protože příliš nízká nebo příliš vysoká teplota může ovlivnit životnost baterie.
5. Pokud přístroj během provozu vydává podivné zvuky nebo se přehřívá, okamžitě jej vypněte.
6. Před nastavením hodnoty tlaku se ujistěte, že je zvolena správná měrná jednotka. Pokud tak neučiníte, může dojít k nehodám, například k propíchnutí pneumatiky.
7. Jednoduchý převod jednotek: 1 bar ~ 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa, 1 psi = 6,89 kPa. Během čerpání se nevzdalujte. Dbejte na průběh čerpání, aby nedošlo k přetlakování při absenci nastavené hodnoty tlaku.
- 8 Výrobek používejte v suchém a čistém prostředí, protože bláto a prach mohou výrobek poškodit. Výrobek není vodotěsný, proto jej neoplachujte.
9. K nabíjení výrobku používejte nabíječku s výkonem odpovídajícím výkonu tohoto výrobku a kompatibilní nabíjecí kabel. Na poruchy způsobené nabíjením, které nesplňuje výše uvedené požadavky, se nevztahuje záruka.
10. po delší době provozu kompresoru se teplota připojení mezi vzduchovým vedením a tělesem zvýší. Nedotýkejte se ho, abyste se vyhnuli popáleninám.

Obecná bezpečnostní upozornění pro používání elektrického nářadí

-Upozornění: Při práci s elektrickým nářadím je nutné dodržovat následující pokyny: -Vyhněte se nárazovému proudu, abyste se nedostali do kontaktu s elektrickým nářadím: Přečtěte si všechna varování a bezpečnostní pokyny. Nedodržení varování a pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění osob. Zranění osob.

Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití pro budoucí použití.

-Výraz "elektrické nářadí" ve varováních se vztahuje na nářadí napájené ze sítě (se šňůrou) nebo z akumulátoru.

Bezpečnost práce

-Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepřehledné nebo tmavé prostory přispívají k nehodám.

-Nepoužívejte elektrické nářadí v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.

-Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a okolostojící osoby v bezpečné vzdálenosti.

Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.

Elektrická bezpečnost

-Zástrčka elektrického nářadí musí zapadnout do zásuvky. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptéry s uzemněným elektrickým nářadím.

Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.

-Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou například trubky, radiátory a chladničky. Při uzemnění těla hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

-Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkosti. Voda vnikající do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

-Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Šňůru uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané šňůry zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

-Při používání elektrického nářadí ve venkovním prostředí používejte tzv. Používejte prodlužovací kabel určený pro venkovní použití. Použití šňůry určené pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- Pokud je použití elektrického nářadí na vlhkém místě nevyhnutelné, použijte proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

- Budte ostražití, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážné zranění.
- Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranné brýle. Ochranné pomůcky, jako je protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, čepice s helmou nebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmínek, sníží počet zranění.
- Předcházení náhodnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo akumulátoru, před zvedáním nebo přenášením nářadí. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapínání elektrického nářadí se zapnutým spínačem může vést k nehodám.
- Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte nastavovací klíč nebo klíč. Klíč nebo klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.
- Za všech okolností udržujte správný postoj a rovnováhu. To umožňuje lepší ovládání elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblékněte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy a oděv mimo dosah pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohybujícími se částmi přitaženy.
- Pokud jsou součástí dodávky zařízení pro odsávání a sběr prachu, ujistěte se, že jsou správně připojena a používána. Použití odsávání prachu může snížit nebezpečí vzniku prachu.

Používání a údržba elektrického nářadí

- Elektrické nářadí nepoužívejte násilím. Elektrické nářadí používejte vhodné pro dané použití. Správné elektrické nářadí provede práci lépe a bezpečněji při rychlosti a bezpečnostní míře, pro kterou bylo navrženo.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej vypínač nezapíná a nevypíná. Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

Odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor, pokud je odpojen.

Před jakýmkoli nastavováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte akumulátor, pokud je odpojen. Tato opatření snižují riziko

náhodného spuštění elektrického nářadí.

-Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte na místo

mimo dosah dětí a osob, které nemohou elektrické nářadí správně používat.

- Udržujte elektrické nářadí a příslušenství. Sledujte, zda nejsou poškozeny pohyblivé části. Pokud je elektrické nářadí poškozeno, před použitím jej opravte.

Používání a údržba akumulátorového nářadí

-Akumulátorové nářadí se smí nabíjet pouze nabíječkou určenou výrobcem.

Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným typem akumulátoru způsobit nebezpečí požáru.

-Elektrické nářadí by mělo být používáno pouze se speciálně navrženými

Elektrické nářadí se smí používat pouze s akumulátory pro ně speciálně určenými. Použití jakýchkoli jiných akumulátorů může představovat riziko zranění a požáru.

-Když akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah jiných akumulátorů.

kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky,

šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které by mohly

způsobit spojení mezi svorkami. Zkratování svorek baterie může způsobit popáleniny nebo požár.

-Při používání nebo skladování akumulátoru za nevhodných podmínek může dojít k úniku nebezpečné látky. Zabraňte kontaktu této látky s pokožkou a očima. V případě kontaktu s látkou ji okamžitě omyjte velkým množstvím vody, a pokud se dostane do očí, co nejdříve vyhledejte lékařskou pomoc!

-Nepoužívejte poškozenou nebo upravenou baterii nebo nářadí. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo riziko zranění.

- Nevystavujte akumulátor ani nářadí ohni nebo nadměrnému teplu.

Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C (265° F) může způsobit výbuch.

-Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo nářadí mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může vést k poškození akumulátoru a zvýšit riziko požáru.

Služba

- Elektrické nářadí by měl servisovat kvalifikovaný servisní technik. servisní technik, který používá pouze identické náhradní díly. Tím bude zajištěna bezpečnost elektrického nářadí.
- Nikdy neprovádějte servis poškozených baterií. Servis baterií by měl provádět pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko.

Bezpečnost baterií

- Používejte pouze baterie schválené výrobcem. Výměna za baterii nesprávného typu může způsobit bezpečnostní závadu, výbuch nebo požár.
- Neumísťujte akumulátor do prostředí s velmi vysokým obsahem teplotou, jako je přímé sluneční světlo, oheň, mikrovlnná trouba nebo trouba. V opačném případě může dojít k výbuchu nebo úniku hořlavých kapalin či plynů.
- Baterii nerozebírejte, nebijte do ní, nemačkejte ji a neřežte, protože by to mohlo způsobit výbuch.
- Nevystavujte baterii velmi nízkému tlaku vzduchu. Pokud tak neučiníte, může dojít k výbuchu nebo úniku hořlavých kapalin nebo plynů.
- Pokud dojde k jakémukoli otoku baterie, okamžitě ji přestaňte používat.
- Baterii nepolykejte, abyste se vyhnuli chemickým popáleninám.
- Jestliže se domníváte, že akumulátor mohl být spolknut nebo umístěn kdekoli uvnitř těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Jestliže není prostor pro baterii bezpečně uzavřen, přestaňte kompresor používat.
- Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie nevyhazujte jako domácí odpad. Likvidujte je v souladu s místními zákony a předpisy.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém: Nízká síla nafouknutí.

Řešení:

1. Ujistěte se, že baterie jednotky je dostatečně silná.
2. Zkontrolujte, zda vzduchová hadička netěsní.
3. Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti dobře dotaženy.
4. Zkontrolujte, zda z nafukovacího zařízení neuniká vzduch.

Problém: Zařízení nelze zapnout.

Řešení: Zkontrolujte, zda je přístroj nabitý, a v případě potřeby jej dobijte.

Problém: Nelze nafouknout, když je jednotka zapnutá.

Řešení: V případě, že se nafukovací zařízení nenafoukne, je nutné jej nainstalovat:

1. Zkontrolujte, zda je baterie zařízení dostatečně napájena.
2. Zkontrolujte, zda aktuální tlak v pneumatikách není vyšší než nastavený tlak.

Problém: Nelze nastavit tlak nahoru nebo dolů.

Řešení: V případě, že je tlak nižší, je nutné jej snížit:

1. Zkontrolujte, zda jste vybrali správný režim.
2. Aktivujte volný režim bez zapnutých ikon pro nastavení předvolby. přednastavenou hodnotu v rozmezí 3-120 psi.

Problém: Normální nafouknutí, ale zobrazuje se nulový tlak.

Řešení: Nízkotlaké nafukovací výrobky, jako jsou balónky, nejsou v měřicím rozsahu přístroje.

Problém: Kompresor se automaticky spustí po zašroubování ventilu.

Řešení: Stisknutím a podržením tlačítka napájení kompresor opět zapněte.

Problém: Únik vzduchu při připojování vzduchové trubice.

Řešení: Utáhněte vzduchovou trubici.

Problém: Na displeji se zobrazuje nesprávná jednotka.

Řešení: Zkontrolujte, zda je tlačítko pro výběr jednotky správně umístěno správně.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Název: HOTO Air Pump Pro

Model: QWCQB003

Velikost: Přibližně 192,45 X 128,35 X55,5 mm

Hmotnost: přibližně 850 g

Teplota nabíjení: 5°C-40°C

Provozní teplota: 5 °C -10°C-45°C

Teplota skladování: -10°C-45°C

Délka vzduchového potrubí: 700 mm (včetně portu amerického vzduchového ventilu, bez závitů)

Typ baterie: dobíjecí lithium-iontová baterie

Kapacita baterie: 1,5 l: 2500 mAh 27 Wh (jmenovitá kapacita 2400 mAh 25,9 Wh)

Hladina hluku: Přibližně 80 dB (A) (vzdálenost Lm od výrobku)

Jmenovitý vstup: 5V = 3A

Jmenovité napětí: 10,8 V =

Doba nabíjení: 10,5 min: Přibližná doba nabíjení: 3h

Čerpací tlak: 0,2-8,3bar/3-120psi

Prohlášení o hodnotách emisí hluku v souladu s normou EN 62841

(uvažuje se nejistota 3dB(A))

Hladina akustického tlaku: 79,3 dB(A)

Hladina akustického výkonu: 88,4 dB(A)

Prohlášení o emisích vibrací podle normy EN 62841

(uvažuje se nejistota 1,5 m/s²): 3,70 m/s²

Informace:

Hodnota celkových vibrací a hodnota emisí hluku byly změřeny podle standardní zkušební metody a lze je použít pro porovnání jednoho nářadí s jiným.

Deklarovanou hodnotu celkových vibrací a deklarovanou hodnotu emise hluku lze rovněž použít při předběžném posouzení expozice.

Upozornění:

Emise vibrací a hluku při skutečném používání elektrického nářadí se mohou lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na způsobu, jakým se nářadí používá způsobu použití nářadí a zejména typu obrobku; a je nutné stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy, která jsou založena na odhadu expozice za skutečných podmínek používání (s přihlédnutím ke všem částem pracovního cyklu, jako je doba, kdy je nástroj vypnutý a kdy běží naprázdno, kromě doby spuštění).

Akumulátor nelze odpojit.

Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Informace o dodržování právních předpisů

Evropa - EU prohlášení o shodě

My, společnost Shanghai HOTO Technology Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že tento spotřebič je v souladu s platnými směrnici a normami EU.

Evropské normy a jejich změny.

Výrobce: Shanghai HOTO Technology Co, Ltd.

Adresa: Shanghai HOTO, s.r.o: Šanghaj, Čína: Budova 45, č. 50 Moganshan Road, Šanghaj, Čína.

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.